


**eskon Artikelnummer** 65xxxx  
**Produktbezeichnung** Geflechtschlauch, Typ GSP130  
**Norm** scorflex GSP130

## Grafische Darstellung

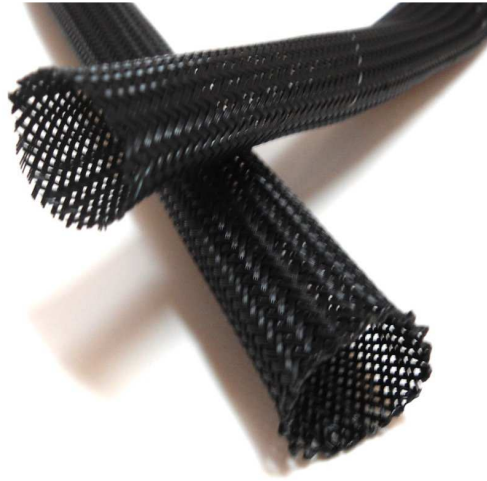

eskon

**Verwendung** GSP130-Geflechtschläuche eignen sich hervorragend zum Bündeln und zum Schutz von Kabelbäumen.

GSP130-Geflechtschläuche sind halogenfrei und selbstverlöschend.

<b>Technische Daten</b>	<b>Werkstoff</b>	Polyester-Terephthalat (PET)
	<b>Abdeckung (DIN 65164)</b>	≥70 %
	<b>Dehnungsbereich</b>	1 - 2
	<b>Temperaturbereich</b>	- 50 °C bis +130 °C
	<b>Schmelzpunkt</b>	+260 °C
	<b>Entflammbarkeit nach</b>	UL94-V2 DIN 5510 S4/SR2/ST2 NF F16-101 / F16-102 I2F2
	<b>Farben</b>	schwarz, grau

-	Datenblatt erstellt	27.04.2012	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

**eskon Artikelnummer** 65xxxx

**Produktbezeichnung** Geflechtschlauch, Typ GSP130

**Norm** scorflex GSP130

## Abmessungen

Typ	Nenngröße	Øl mm	Aufweitbereich mm	Abdeckung
GSP130 3,0	3,0	2,0 - 7,0	2,0 - 7,0	85 %
GSP130 4,0	4,0	3,0 - 8,0	3,0 - 8,0	98 %
GSP130 5,0	5,0	4,0 - 10,0	4,0 - 10,0	84 %
GSP130 6,0	6,0	6,0 - 12,0	6,0 - 12,0	81 %
GSP130 8,0	8,0	8,0 - 16,0	8,0 - 16,0	80 %
GSP130 10,0	10,0	10,0 - 20,0	10,0 - 20,0	78 %
GSP130 12,0	12,0	12,0 - 24,0	12,0 - 24,0	77 %
GSP130 15,0	15,0	15,0 - 27,0	15,0 - 27,0	76 %
GSP130 20,0	20,0	19,0 - 32,0	19,0 - 32,0	70 %
GSP130 25,0	25,0	24,0 - 38,0	24,0 - 38,0	74 %
GSP130 30,0	30,0	28,0 - 47,0	28,0 - 47,0	77 %
GSP130 40,0	40,0	40,0 - 63,0	40,0 - 63,0	74 %
GSP130 50,0	50,0	45,0 - 75,0	45,0 - 75,0	79 %

-	Datenblatt erstellt	27.04.2012	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)