


**eskon Artikelnummer** 31xxxx  
**Produktbezeichnung** Kabelbinder, farbig  
**Norm** DIN ISO 14001

## Grafische Darstellung

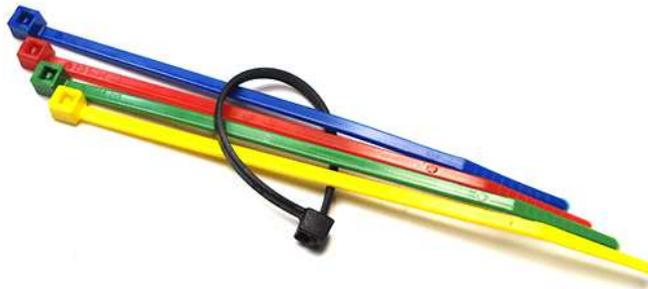

**Verwendung** Kabelbinder eignen sich vor allem hervorragend zum Befestigen, Ordnen, Bündeln und Sortieren von Kabeln. Ob im Schiffbau, in der Elektro- und Maschinenbauindustrie, bei Handwerksfirmen oder Heimwerkern, sie finden in der Industrie und Technik vielfältige Anwendung.

Scorbond-Kabelbinder werden aus Polyamid 6.6 hergestellt und sind somit sehr widerstandsfähig und flexibel einsetzbar.

Die farbigen Kabelbinder werden gerne zum Kennzeichnen verwendet.

<b>Technische Daten</b>	Werkstoff	PA 6.6
	Länge	98 – 360 mm
	Breite	2,5 – 4,8 mm
	Bündel-Ø	21 – 103 mm
	Zugfestigkeit	8,2 – 22 kg
	Einsatztemperatur	-40 °C bis +85 °C kurzzeitig bis 110 °C
	Zulassung	DIN ISO 14001

C	Datenblatt überarbeitet	19.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe


eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

**eskon Artikelnummer** 31xxxx  
**Produktbezeichnung** Kabelbinder, farbig  
**Norm** DIN ISO 14001

## Abmessungen

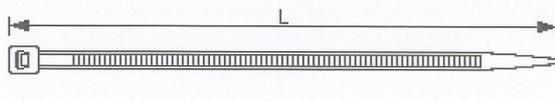

Artikelnr. eskon	Länge	Breite	Bündel-Ø mm	Zugfestigkeit kg	Farbe
310028	98	2,5	21	8,2	rot
310029	98	2,5	21	8,2	gelb
310030	98	2,5	21	8,2	blau
310031	98	2,5	21	8,2	grün
310038	140	3,6	35	13	orange
310039	140	3,6	35	13	rot
310040	140	3,6	35	13	gelb
310041	140	3,6	35	13	blau
310042	140	3,6	35	13	grün
310080	140	3,6	35	13	braun
310045	200	3,6	50	13	gelb
310046	200	3,6	50	13	blau
310047	200	3,6	50	13	grün
310048	200	3,6	50	13	rot
310049	200	4,8	50	22	rot
310050	200	4,8	50	22	gelb
310051	200	4,8	50	22	blau
310052	200	4,8	50	22	grün
310082	200	4,8	50	22	braun
310083	200	4,8	50	22	grau

C	Datenblatt überarbeitet	19.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

**eskon Artikelnummer** 31xxxx

**Produktbezeichnung** Kabelbinder, farbig

**Norm** DIN ISO 14001

<b>Artikelnr. eskon</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Bündel-Ø mm</b>	<b>Zugfestigkeit kg</b>	<b>Farbe</b>
310087	290	4,8	79	22	rot
310088	290	4,8	79	22	gelb
310089	290	4,8	79	22	grün
310090	290	4,8	79	22	blau
310054	360	4,8	103	22	rot
310055	360	4,8	103	22	gelb
310056	360	4,8	103	22	blau
310057	360	4,8	103	22	grün
310086	360	4,8	103	22	grau

C	Datenblatt überarbeitet	19.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)