

eskon Artikelnummer 56xxxx

Produktbezeichnung Flachsteckhülsen teilisoliert, Nylon transparent, UL

Norm scorlink

Grafische Darstellung



Verwendung

Flachsteckhülsen werden zum Abschluss von Kabelführungen verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen dem Kabel und dem anzuschließenden Gerät her.

Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielfältigen Einsatz.

Technische Daten

Werkstoff	Messing
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Bauart	Buchse
Isolationsart	teilisoliert
Isolationsmaterial	Nylon transparent
Isolationsfarben	rot, blau und gelb
Kabeleingang	easy entry
Anschlussart	mit Isolationscrimp
Spezifikation	DIN 46245 und ähnlich UL-gelistet

A	Tabelle geändert	05.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 56xxxx

Produktbezeichnung Flachsteckhülsen teilisoliert, Nylon transparent, UL

Norm scorlink

Abmessungen

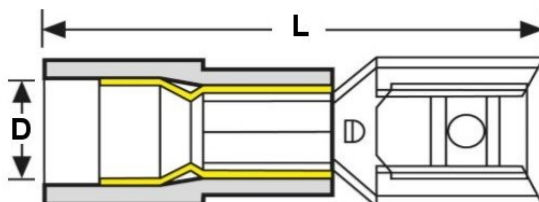

Artikelnr. eskon	Leiter-Ø in mm ²	Steckbreite in mm	Steckdicke in mm	D in mm	L in mm	Farbe
560157	0,5 – 1,5	2,8	0,5	4,1	19,0	rot
560158	0,5 – 1,5	2,8	0,8	4,1	19,0	rot
560159	0,5 – 1,5	4,8	0,5	4,1	19,5	rot
560179	0,5 – 1,5	4,8	0,8	4,1	19,5	rot
560045	0,5 – 1,5	6,3	0,8	4,1	21,5	rot
560161	0,5 – 1,5	8,0	0,8	4,1	24,5	rot
560162	1,5 – 2,5	2,8	0,5	5,0	19,5	blau
560163	1,5 – 2,5	2,8	0,8	5,0	19,5	blau
560164	1,5 – 2,5	4,8	0,5	5,0	20,0	blau
560165	1,5 – 2,5	4,8	0,8	5,0	20,0	blau
560088	1,5 – 2,5	6,3	0,8	5,0	21,5	blau
560167	1,5 – 2,5	8,0	0,8	5,0	24,5	blau
560168	4,0 – 6,0	2,8	0,5	6,6	22,5	gelb
560169	4,0 – 6,0	2,8	0,8	6,6	22,5	gelb
560154	4,0 – 6,0	4,8	0,5	6,6	23,0	gelb
560170	4,0 – 6,0	4,8	0,8	6,6	23,0	gelb
560090	4,0 – 6,0	6,3	0,8	6,6	24,0	gelb
560086	4,0 – 6,0	9,5	1,2	6,6	28,6	gelb

A	Tabelle geändert	05.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de