Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer	53xxxx
Produktbezeichnung	Kabelverbinder, Typ Stoßverbinder, unisoliert
Norm	scorlink Form B und VG 88706

Grafische Darstellung

Verwendung

Stoßverbinder (auch Serienverbinder genannt) eignen sich für die Verarbeitung von Rundleitern jeglicher Art. Bei Stoßverbindern werden Kabel von beiden Seiten eingeführt und in ihrer jeweiligen Kammer verpresst. Durch dieses Verfahren ist es möglich beide Enden des Stoßverbinders nacheinander zu pressen, was die Handhabung und die Qualität bei der Verarbeitung von mehreren Leitern verbessert.

Der Querschnitt reicht von 0,30 – 0,75 mm² bis 150 mm².

Technische Daten

Werkstoff	E-CU
Oberfläche	galvanisch verzinnt
Bauart	Stoßverbinder
	Serienverbinder
Zulassung	scorlink Form B
	VG 88706
Isolationsmaterial	ohne

Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe
B	Artikelnummern ergänzt	28.10.2020	NAO	DIS

eskon GmbH – Am Heisterbusch7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer	53xxxx
Produktbezeichnung	Kabelverbinder, Typ Stoßverbinder, unisoliert
Norm	scorlink Form B und VG 88706

Abmessungen

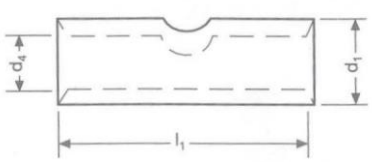

Kabel-Ø mm²	*Nennweite*	*d_4 mm*	*l_1 mm*	*d_1 mm*	*s mm*	*Artikelnr. eskon*
0,3 – 0,75 AWG 18	0,5	1,3	14,0	2,8	0,75	**530007**
0,5 – 1,5 AWG 15	1,0	1,6	15,0	3,2	0,8	**530006**
2,5 AWG 13	2,5	2,3	15,0	3,9	0,8	**530003**
6,0 AWG 10	6,0	3,6	15,0	5,6	1,0	**530008**
10 AWG 7	10,0	4,5	21,0	6,7	1,1	**530009**
16 AWG 5	16,0	5,8	26,0	8,2	1,2	**530010**
25 AWG 3	25,0	7,5	29,0	10,5	1,5	**530011**
35 AWG 2	35,0	9,0	32,0	12,2	1,6	**530012**
50 AWG 1/0	50,0	11,0	38,0	14,6	1,8	**530013**
70 AWG 2/0	70,0	13,0	42,0	17,0	2,0	**530014**
95 AWG 3/0	95,0	15,0	48,0	20,0	2,5	**530015**
120 AWG 4/0	120	16,5	52,0	22,5	3,0	**530016**
150 AWG 5/0	150	19,0	56,0	25,4	3,2	**530017**

Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe
B	Artikelnummern ergänzt	28.10.2020	NAO	DIS

eskon GmbH – Am Heisterbusch7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de