

**eskon Artikelnummer** 36xxxx

**Produktbezeichnung** Unterlegscheiben, Polyamid 6, Farbe natur

**Norm** scorbond / teilweise DIN 125

## Grafische Darstellung



## Verwendung

Unterlegscheiben werden hauptsächlich verwendet, um die Kraft einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

## Technische Daten

Werkstoff	PA 6 (Polyamid 6)
Farbe	natur
Temperaturbereich	bis +120 °C
Spezifikation	teilweise DIN 125
Dichte	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	55 MN/m <sup>2</sup>
Bruchdehnung	250%
E-Modul	950 MN/m <sup>2</sup>
Kerbschlagzähigkeit	35 kJ/m <sup>2</sup>
Kugeldruckhärte	82 MN/m <sup>2</sup>
Spez. Durchg.-Widerstand	10 <sup>15</sup> Ωcm
Diel. Verlustfaktor tan 10 <sup>3</sup> Hz	0,2
Durchschlagfestigkeit	35 MV/m
Reibungskoeffizient	0,3

A	Bild geändert	05.03.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Unterlegscheiben, Polyamid 6, Farbe natur

Norm scorbond / teilweise DIN 125

## Abmessungen

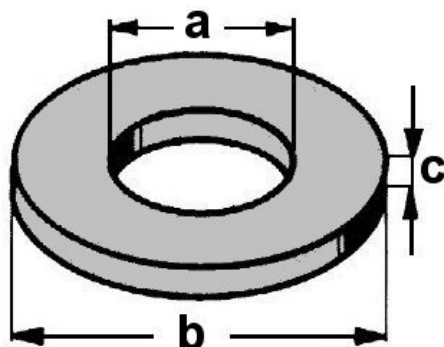

Artikelnr. eskon	DIN	a in mm	b in mm	c in mm
360344	125	2,7	6,5	0,5
360345		2,7	8,0	1,0
360347	125	3,2	7,0	0,5
360349		3,5	8,0	1,0
360350		4,1	10,0	1,0
360352	125	4,3	9,0	0,8
360354		4,9	9,5	1,4
360355		4,9	12,7	1,4
360356		4,9	12,7	3,2
360357		4,9	15,9	2,5
360358		4,9	22,2	1,0
360359	125	5,3	10,0	1,0
360360		5,3	25,0	2,5
360362	125	6,4	12,5	1,6
360363		6,5	14,0	1,2
360364		6,6	14,3	1,4
360365		8,1	14,0	1,0
360366	125	8,4	17,0	2,0
360369		9,6	18,0	1,2
360370		10,2	17,0	2,0

A	Bild geändert	05.03.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Unterlegscheiben, Polyamid 6, Farbe natur

Norm scorbond / teilweise DIN 125

<b>Artikelnr. eskon</b>	<b>DIN</b>	<b>a in mm</b>	<b>b in mm</b>	<b>c in mm</b>
360371		11,2	18,0	1,2
360372		12,2	24,0	1,3
360373		13,4	24,0	1,4
360374	125	15,0	28,0	2,5
360375		15,2	26,0	1,4
360376		17,2	26,0	1,4
360377		19,2	34,0	1,5
360378	125	21,0	37,0	3,0
360379		21,2	34,0	1,5
360380		22,2	34,0	1,5
360381		23,2	38,0	1,7
360382		25,2	40,0	1,7

A	Bild geändert	05.03.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)