
eskon Artikelnummer	56xxxx
Produktbezeichnung	Winkelflachsteckhülsen 90°, lang, vollisoliert, Nylon transparent, UL
Norm	scorlink

Grafische Darstellung



Verwendung Winkelflachsteckhülsen werden zum Abschluss von Kabelführungen verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen dem Kabel und dem anzuschließenden Gerät her.

Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielfältigen Einsatz.

Technische Daten

Werkstoff	Messing
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Bauform	gewinkelt
Bauart	Buchse
Variante	lang
Isolationsart	vollisoliert
Isolationsmaterial	Nylon transparent
Isolationsfarben	rot, blau und gelb
Kabeleingang	easy entry
Anschlusswinkel	90°
Spezifikation	UL-gelistet

-	Datenblatt erstellt	05.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 56xxxx

Produktbezeichnung Winkelflachsteckhülsen 90°, lang, vollisoliert, Nylon transparent, UL

Norm scorlink

Abmessungen

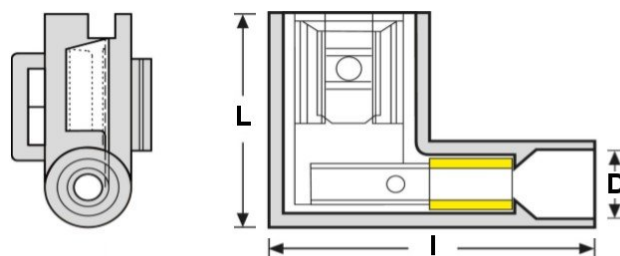

Artikelnr. eskon	Leiter-Ø in mm ²	Steckgröße in mm	D in mm	L in mm	I in mm	Farbe
560185	0,5 - 1,5	4,8 - 0,5	3,6	14,5	19,0	rot
560186	0,5 - 1,5	4,8 - 0,8	3,6	14,5	19,0	rot
560023	0,5 - 1,5	6,3 - 0,8	3,9	16,5	20,6	rot
560440	1,5 - 2,5	4,8 - 0,5	4,5	14,5	19,0	blau
560441	1,5 - 2,5	4,8 - 0,8	4,5	14,5	19,0	blau
560187	1,5 - 2,5	6,3 - 0,8	4,4	16,6	20,8	blau
560188	4,0 - 6,0	6,3 - 0,8	6,3	17,5	23,0	gelb

-	Datenblatt erstellt	05.06.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH - Am Heisterbusch 7 - 19258 Gallin - Tel. 038851 - 33320 - Fax 038851 - 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de