

**eskon Artikelnummer** 36xxxx

**Produktbezeichnung** Entlüftungskappen, Lochform, Farbe schwarz, UL-gelistet

**Norm** scorbond

## Grafische Darstellung



## Verwendung

Entlüftungskappen sind zum Verschließen ungenutzter Montagelöcher geeignet. Durch ihre gelochte Kappe sind sie luftdurchlässig. Diese Entlüftungskappen lassen sich einfach, schnell und sicher montieren.

Durch Ihre Verrastung haben sie besonderen Halt und sind von außen nicht einfach entfernbar.

A	Bild erneuert	14.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

**eskon Artikelnummer** 36xxxx

**Produktbezeichnung** Entlüftungskappen, Lochform, Farbe schwarz, UL-gelistet

**Norm** scorbond

## Technische Daten

Werkstoff	Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Farbe	schwarz
Temperaturbereich	bis -40 °C bis +125 °C
Bauart	Lochform
Zulassung	UL
Dichte	1140 kg/m <sup>3</sup>
Bielsamkeit	80 N/mm <sup>2</sup>
Dehnbarkeit bei Bruch	200%
Druckfestigkeit	110 N/mm <sup>2</sup>
E-Modul	2000 N/mm <sup>2</sup>
Einschnittwiderstand	20 kJ/m <sup>2</sup>
Schlagwiderstand	kein Bruch
Zugwiderstand	70 N/mm <sup>2</sup>
Reibungskoeffizient	0,3
Siedepunkt	200 °C
Schmelzpunkt	255 °C
Wasseraufnahme bei 20 °C	
bei rel. Feuchtigkeit von 50%	2,5 %
bei Eintauchen	8 - 9 %
Spezifischer Widerstand	10 <sup>15</sup> Ωm
Oberflächenwiderstand	0,1 - 10 <sup>15</sup> Ω
Ausschlagsspannung	40 kV/mm

A	Bild erneuert	14.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Entlüftungskappen, Lochform, Farbe schwarz, UL-gelistet

Norm scorbond

## Abmessungen

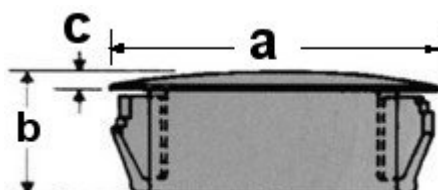

Plattenmaß 3,2 mm

Artikelnr. eskon	Loch-Ø in mm	Luftlöcher Anzahl	Luftloch-Ø in mm	a in mm	b in mm	c in mm
361199	12,7	4	2,4	14,7	10,3	1,6
361200	15,8	5	2,4	18,7	10,3	1,6
361201	19,0	8	2,4	23,0	10,3	1,6
361202	22,2	9	2,4	25,8	11,5	1,6
361203	25,4	9	3,2	30,6	11,5	1,6
361204	27,8 - 28,6	9	3,2	30,9	11,5	1,6
361205	31,8	10	3,2	34,9	11,5	1,6
361206	34,9	11	3,2	38,1	11,5	1,6
361207	38,1	13	3,2	42,4	11,5	1,6
361208	44,5	13	3,2	48,4	11,5	1,6
361209	50,8	19	3,2	54,4	11,9	1,6

A	Bild erneuert	14.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)