

**eskon Artikelnummer** 65xxxx  
**Produktbezeichnung** Wellrohr, Typ WRU140  
**Norm** UL 94-V0

## Grafische Darstellung



**Verwendung** WRU-Wellrohre werden aus einem Polyamid 6 hergestellt, das mit einem speziellem Flammenschutzmittel modifiziert wird und somit die Brandklasse UL 94-V0 erreicht.

WRU-Wellrohre sind eine schwere Ausführung, sie sind sowohl halogen-, als auch phosphorfrei und haben eine sehr gute Witterungsbeständigkeit.

## Technische Daten

Werkstoff	mod. Polyamid 6 (UV-stabilisiert)
Dauereinsatztemperatur	-40 °C bis +140 °C
Kurzzeitige Einsatztemperatur	+160 °C
Schlagfestigkeit (DIN 53453)	ohne Bruch
Kerbschlagzähigkeit (DIN 53453)	ohne Bruch
Entflammbarkeit	nach UL 94-V0 nicht flammausbreitend
Chemische Beständigkeit gegen	schwache Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Alkohole, Mineralöle und Fette
Bauart	geschlitzt und ungeschlitzt
Farbe	schwarz grau auf Anfrage erhältlich

B	Artikelnr. ergänzt	18.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe


eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

**eskon Artikelnummer** 65xxxx  
**Produktbezeichnung** Wellrohr, Typ WRU140  
**Norm** UL 94-V0

## Abmessungen

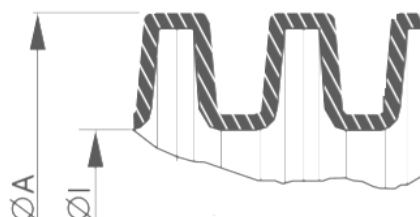

### geschlitzte Bauart:

Typ	Nennweite	$\varnothing A$ mm	$\varnothing I$ mm	Artikelnr.
WRU140 7,5	7,0	10,0	6,7	657623
WRU140 10,0	10,0	13,0	9,9	657629
WRU140 12,0	12,0	15,7	12,2	657633
WRU140 17,0	17,0	21,2	16,6	657641
WRU140 23,0	23,0	28,3	23,2	657649
WRU140 29,0	29,0	34,5	29,0	657653
WRU140 37,0	37,0	42,2	36,0	657657
WRU140 50,0	50,0	54,5	47,7	657659

### ungeschlitzte Bauart:

Typ	Nennweite	$\varnothing A$ mm	$\varnothing I$ mm	Artikelnr.
WRU140 7,5	7,0	10,0	6,7	657624
WRU140 10,0	10,0	13,0	9,9	657630
WRU140 12,0	12,0	15,7	12,2	657634
WRU140 17,0	17,0	21,2	16,6	657642
WRU140 23,0	23,0	28,3	23,2	657650
WRU140 29,0	29,0	34,5	29,0	657654
WRU140 37,0	37,0	42,2	36,0	657658
WRU140 50,0	50,0	54,5	47,7	657660

B	Artikelnr. ergänzt	18.11.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)