

eskon Artikelnummer 56xxxx

Produktbezeichnung Flachsteckhülsen vollisoliert, Nylon transparent, UL

Norm scorlink

Grafische Darstellung



Verwendung

Flachsteckhülsen werden zum Abschluss von Kabelführungen verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen dem Kabel und dem anzuschließenden Gerät her.

Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielfältigen Einsatz.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Bauart | Buchse |
| Isolationsart | vollisoliert |
| Isolationsmaterial | Nylon transparent |
| Isolationsfarben | rot, blau und gelb |
| Kabeleingang | easy entry |
| Anschlussart | mit Isolationscrimp |
| Spezifikation | UL-gelistet |

| | | | | |
|-------|----------------------------|------------|------------|----------|
| A | Artikelübersicht angepasst | 02.06.2020 | NAO | DIS |
| Index | Änderungsgrund | Datum | Bearbeiter | Freigabe |

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 56xxxx

Produktbezeichnung Flachsteckhülsen vollisoliert, Nylon transparent, UL

Norm scorlink

Abmessungen

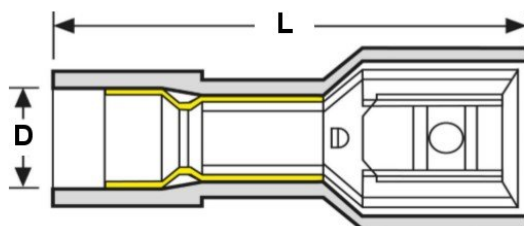

| Artikelnr. eskon | Leiter-Ø in mm ² | Steckbreite in mm | Steckdicke in mm | D in mm | L in mm | Farbe |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 560171 | 0,5 – 1,5 | 2,8 | 0,5 | 4,1 | 20,5 | rot |
| 560172 | 0,5 – 1,5 | 2,8 | 0,8 | 4,1 | 20,5 | rot |
| 560173 | 0,5 – 1,5 | 4,8 | 0,5 | 4,1 | 20,5 | rot |
| 560174 | 0,5 – 1,5 | 4,8 | 0,8 | 4,1 | 20,5 | rot |
| 560175 | 0,5 – 1,5 | 6,3 | 0,8 | 4,1 | 22,0 | rot |
| 560178 | 1,5 – 2,5 | 4,8 | 0,5 | 4,9 | 21,5 | blau |
| 560081 | 1,5 – 2,5 | 4,8 | 0,8 | 4,9 | 21,5 | blau |
| 560180 | 1,5 – 2,5 | 6,3 | 0,8 | 4,9 | 22,5 | blau |
| 560182 | 4,0 – 6,0 | 6,3 | 0,8 | 6,7 | 25,0 | gelb |

| | | | | |
|-------|----------------------------|------------|------------|----------|
| A | Artikelübersicht angepasst | 02.06.2020 | NAO | DIS |
| Index | Änderungsgrund | Datum | Bearbeiter | Freigabe |

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de