

**eskon Artikelnummer** 36xxxx

**Produktbezeichnung** Entlüftungskappen, Gitterform, Polyamid 6

**Norm** scorbond

## Grafische Darstellung



## Verwendung

Entlüftungskappen sind zum Verschließen ungenutzter Montagelöcher geeignet. Durch ihre gitterförmige Kappe sind sie luftdurchlässig. Die Entlüftungskappen lassen sich einfach, schnell und sicher montieren.

Durch Ihre Verrastung haben sie besonderen Halt und sind von außen nicht einfach entfernbar.

-	Datenblatt erstellt	10.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222


Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

**eskon Artikelnummer** 36xxxx  
**Produktbezeichnung** Entlüftungskappen, Gitterform, Polyamid 6  
**Norm** scorbond

Technische Daten	Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)
	Farben	grau, weiß, schwarz
	Temperaturbereich	bis +120 °C
	Bauart	Gitterform
	Dichte	1,14 g/cm <sup>3</sup>
	Zugfestigkeit	55 MN/m <sup>2</sup>
	Bruchdehnung	250%
	E-Modul	950 MN/m <sup>2</sup>
	Kerbschlagzähigkeit	35 kJ/m <sup>2</sup>
	Kugeldruckhärte	82 MN/m <sup>2</sup>
	Spez. Durchg.-Widerstand	10 <sup>15</sup> Ωcm
	Diel. Verlustfaktor tan 10 <sup>3</sup> Hz	0,2
	Durchschlagfestigkeit	35 MV/m
	Reibungskoeffizient	0,3

## Abmessungen

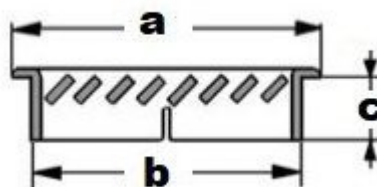

Artikelnr. eskon	a in mm	b in mm	c in mm	Farbe
<b>361214</b>	30.0	25.0	10.0	grau
<b>361215</b>	30.0	25.0	10.0	weiß
<b>361216</b>	30.0	25.0	10.0	schwarz
<b>361217</b>	50.0	43.0	12.0	grau
<b>361218</b>	50.0	43.0	12.0	weiß
<b>361219</b>	50.0	43.0	12.0	schwarz
<b>361220</b>	80.0	70.0	15.5	grau
<b>361221</b>	80.0	70.0	15.5	weiß
<b>361222</b>	80.0	70.0	15.5	schwarz

-	Datenblatt erstellt	10.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)