

eskon Artikelnummer 57xxxx

Produktbezeichnung Quetschkabelschuhe, Typ Ringform, unisoliert

Norm DIN 46234 / ähnlich DIN 46234 / VG 88710

Grafische Darstellung



Verwendung Quetschkabelschuhe werden zum Abschluss von Kabelführungen verwendet und stellen eine elektrische Verbindung zwischen dem Kabel und dem anzuschließendem Gerät her.

Sie finden in der gesamten Elektroindustrie vielfältigen Einsatz.

Technische Daten

Werkstoff	E-CU
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Bauart	Ringform
Zulassung	DIN 46234 ähnlich DIN 46234* ¹ nach VG 88710* ² UL-gelistet* ³
Isolationsmaterial	ohne

B	Datenblatt angepasst	24.09.2019	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222


Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 57xxxx

Produktbezeichnung Quetschkabelschuhe, Typ Ringform, unisoliert

Norm DIN 46234 / ähnlich DIN 46234 / VG 88710

Abmessungen

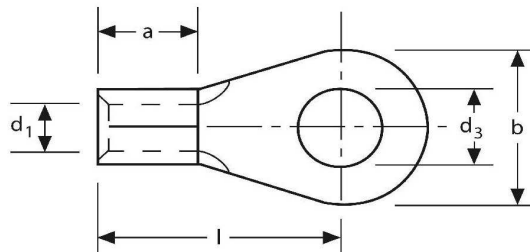

Kabel-Ø mm ²	Nennweite	d ₃ mm	d ₁ mm	b mm	l mm	a mm
0,1 - 0,5 AWG 20	2,0* ³	2,2	1,0	5,0	10,0	4
	2,5* ³	2,7	1,0	5,0	10,0	4
	3,0* ³	3,2	1,0	5,0	10,0	4
	3,5* ³	3,7	1,0	6,0	12,0	4
	4,0* ³	4,3	1,0	6,5	12,0	4
	5,0* ³	5,3	1,0	8,0	12,0	4
10 AWG 7	4,0* ¹	4,3	4,5	10,0	16,0	8,0
	5,0	5,3	4,5	10,0	16,0	8,0
	6,0	6,5	4,5	11,0	17,0	8,0
	8,0	8,4	4,5	14,0	20,0	8,0
	10,0	10,5	4,5	18,0	21,0	8,0
	12,0	13,0	4,5	22,0	23,0	8,0
16 AWG 5	5,0	5,3	5,8	11,0	20,0	10,0
	6,0	6,5	5,8	11,0	20,0	10,0
	8,0	8,4	5,8	14,0	22,0	10,0
	10,0	10,5	5,8	18,0	24,0	10,0
	12,0	13,0	5,8	22,0	26,0	10,0
25 AWG 3	5,0	5,3	7,5	12,0	25,0	11,0
	6,0	6,5	7,5	12,0	25,0	11,0
	8,0	8,4	7,5	16,0	25,0	11,0
	10,0	10,5	7,5	18,0	26,0	11,0
	12,0	13,0	7,5	22,0	31,0	11,0
	14,0* ¹	15,0	7,5	22,0	31,0	11,0
	16,0	17,0	7,5	28,0	35,0	11,0

B	Datenblatt angepasst	24.09.2019	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 57xxxx

Produktbezeichnung Quetschkabelschuhe, Typ Ringform, unisoliert

Norm DIN 46234 / ähnlich DIN 46234 / VG 88710

Kabel-Ø mm ²	Nennweite	d ₃ mm	d ₁ mm	b mm	l mm	a mm
35 AWG 2	6,0	6,5	9,0	15,0	26,0	12,0
	8,0	8,4	9,0	16,0	26,0	12,0
	10,0	10,5	9,0	18,0	27,0	12,0
	12,0	13,0	9,0	22,0	31,0	12,0
	14,0* ¹	15,0	9,0	22,0	31,0	12,0
	16,0	17,0	9,0	28,0	35,0	12,0
50 AWG 1/0	6,0	6,5	11,0	18,0	34,0	16,0
	8,0	8,4	11,0	18,0	34,0	16,0
	10,0	10,5	11,0	18,0	34,0	16,0
	12,0	13,0	11,0	22,0	36,0	16,0
	14,0* ¹	15,0	11,0	22,0	36,0	16,0
	16,0	17,0	11,0	22,0	40,0	16,0
70 AWG 2/0	6,0* ^{2,3}	6,5	13,0	22,0	38,0	18,0
	8,0	8,4	13,0	22,0	38,0	18,0
	10,0	10,5	13,0	22,0	38,0	18,0
	12,0	13,0	13,0	22,0	38,0	18,0
	14,0* ¹	15,0	13,0	22,0	38,0	18,0
	16,0	17,0	13,0	28,0	42,0	18,0
95 AWG 3/0	8,0* ^{2,3}	8,4	15,0	24,0	42,0	20,0
	10,0	10,5	15,0	24,0	42,0	20,0
	12,0	13,0	15,0	24,0	42,0	20,0
	14,0* ¹	15,0	15,0	24,0	42,0	20,0
	16,0	17,0	15,0	28,0	44,0	20,0
120 AWG 4/0	8,0* ^{2,3}	8,4	16,5	24,0	44,0	22,0
	10,0	10,5	16,5	24,0	44,0	22,0
	12,0	13,0	16,5	24,0	44,0	22,0
	14,0* ¹	15,0	16,5	24,0	44,0	22,0
	16,0	17,0	16,5	28,0	48,0	22,0

B	Datenblatt angepasst	24.09.2019	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 57xxxx

Produktbezeichnung Quetschkabelschuhe, Typ Ringform, unisoliert

Norm DIN 46234 / ähnlich DIN 46234 / VG 88710

Kabel-Ø mm ²	Nennweite	d ₃ mm	d ₁ mm	b mm	l mm	a mm
150 AWG 5/0	10,0	10,5	19,0	30,0	50,0	24,0
	12,0	13,0	19,0	30,0	50,0	24,0
	14,0* ¹	15,0	19,0	30,0	50,0	24,0
	16,0	17,0	19,0	30,0	50,0	24,0
185 AWG 6/0	10,0* ^{2,3}	10,5	21,0	36,0	50,0	28,0
	12,0	13,0	21,0	36,0	50,0	28,0
	14,0* ¹	15,0	21,0	36,0	50,0	28,0
	16,0	17,0	21,0	36,0	50,0	28,0
240 AWG 7/0	10,0* ^{2,3}	10,5	23,5	38,0	56,0	32,0
	12,0	13,0	23,5	38,0	56,0	32,0
	14,0* ¹	15,0	23,5	38,0	56,0	32,0
	16,0	17,0	23,5	38,0	56,0	32,0
300 AWG 8/0	10,0* ^{2,3}	10,5	28,0	50,5	69,0	35,5
	12,0* ^{2,3}	13,0	28,0	50,5	69,0	35,5
	16,0* ^{2,3}	17,0	28,0	50,5	69,0	35,5

B	Datenblatt angepasst	24.09.2019	NAH	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de